



Vattendagen Ultuna

Carl-Herman Hallqvist

SDR


Svenska Dränerares Riksförbund

Vad är täckdikning?

- Nedgrävning av perforerade rör
- 80-120 cm djupt
- 8-20 m dikesavstånd

SYFTE


- Bli av med överskottsvatten
- Dräneringen reglerar förhållandet mellan vatten och luft i markens porsystem

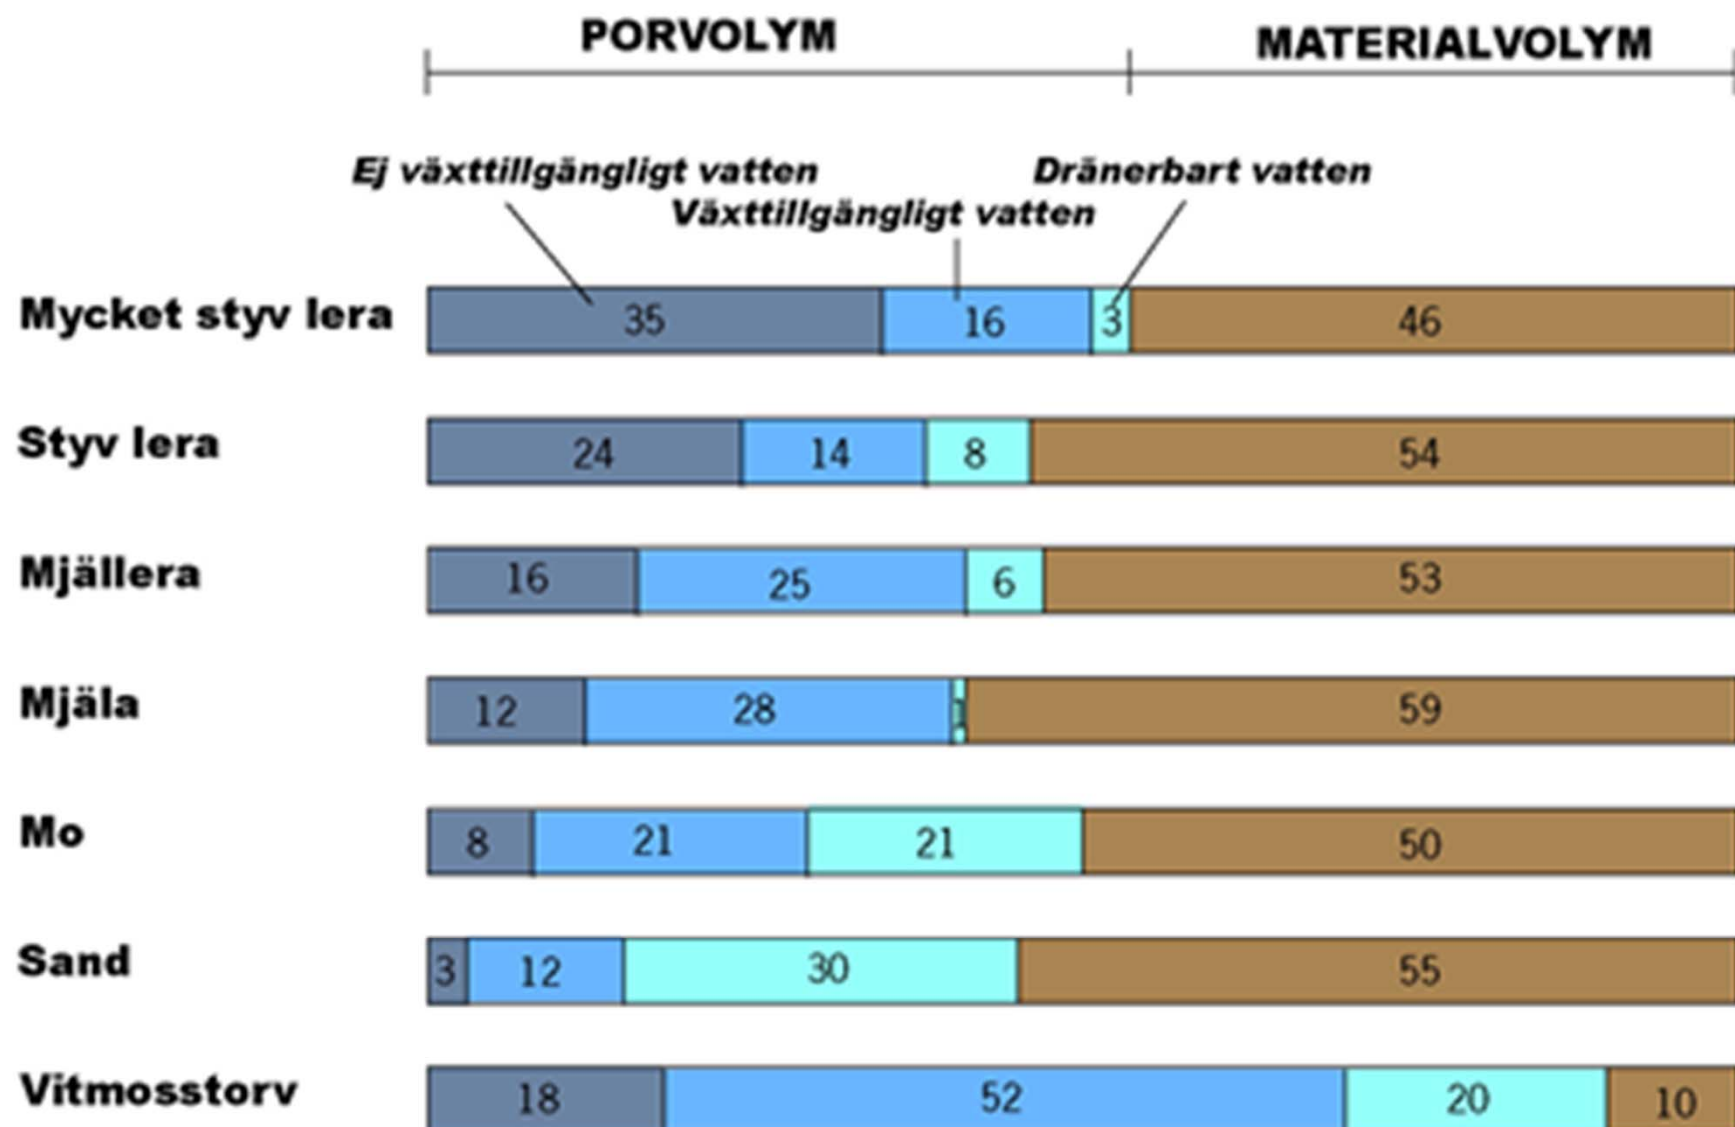

Vattna grödan genom dränering


30 cm rotdjup
= 45 mm

Ca 10 dagar

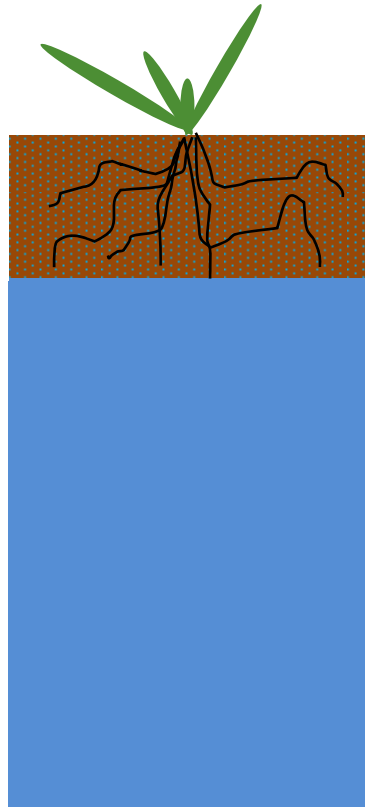

90 cm rotdjup
= 135 mm

Ca 30 dagar

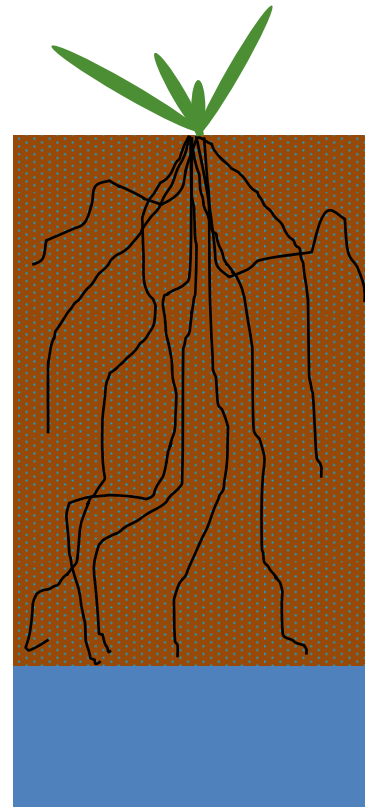


Dräneringkedja




Dräneringsplog




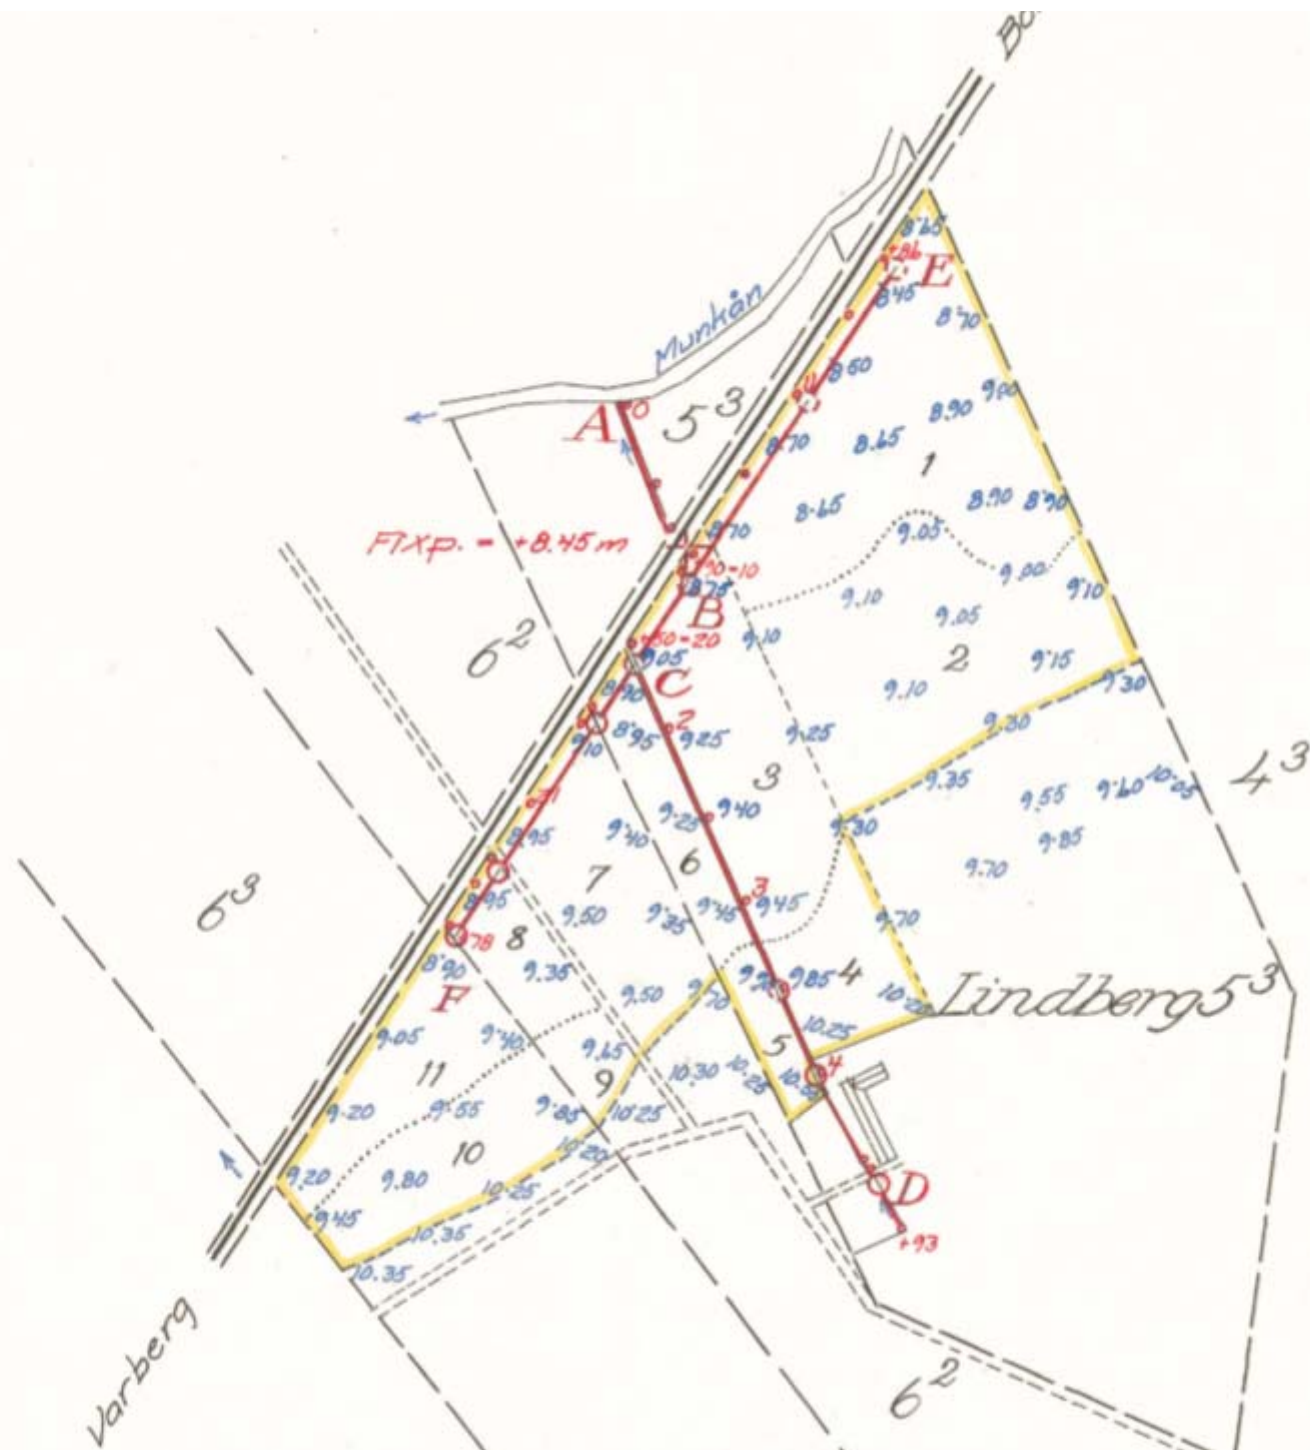






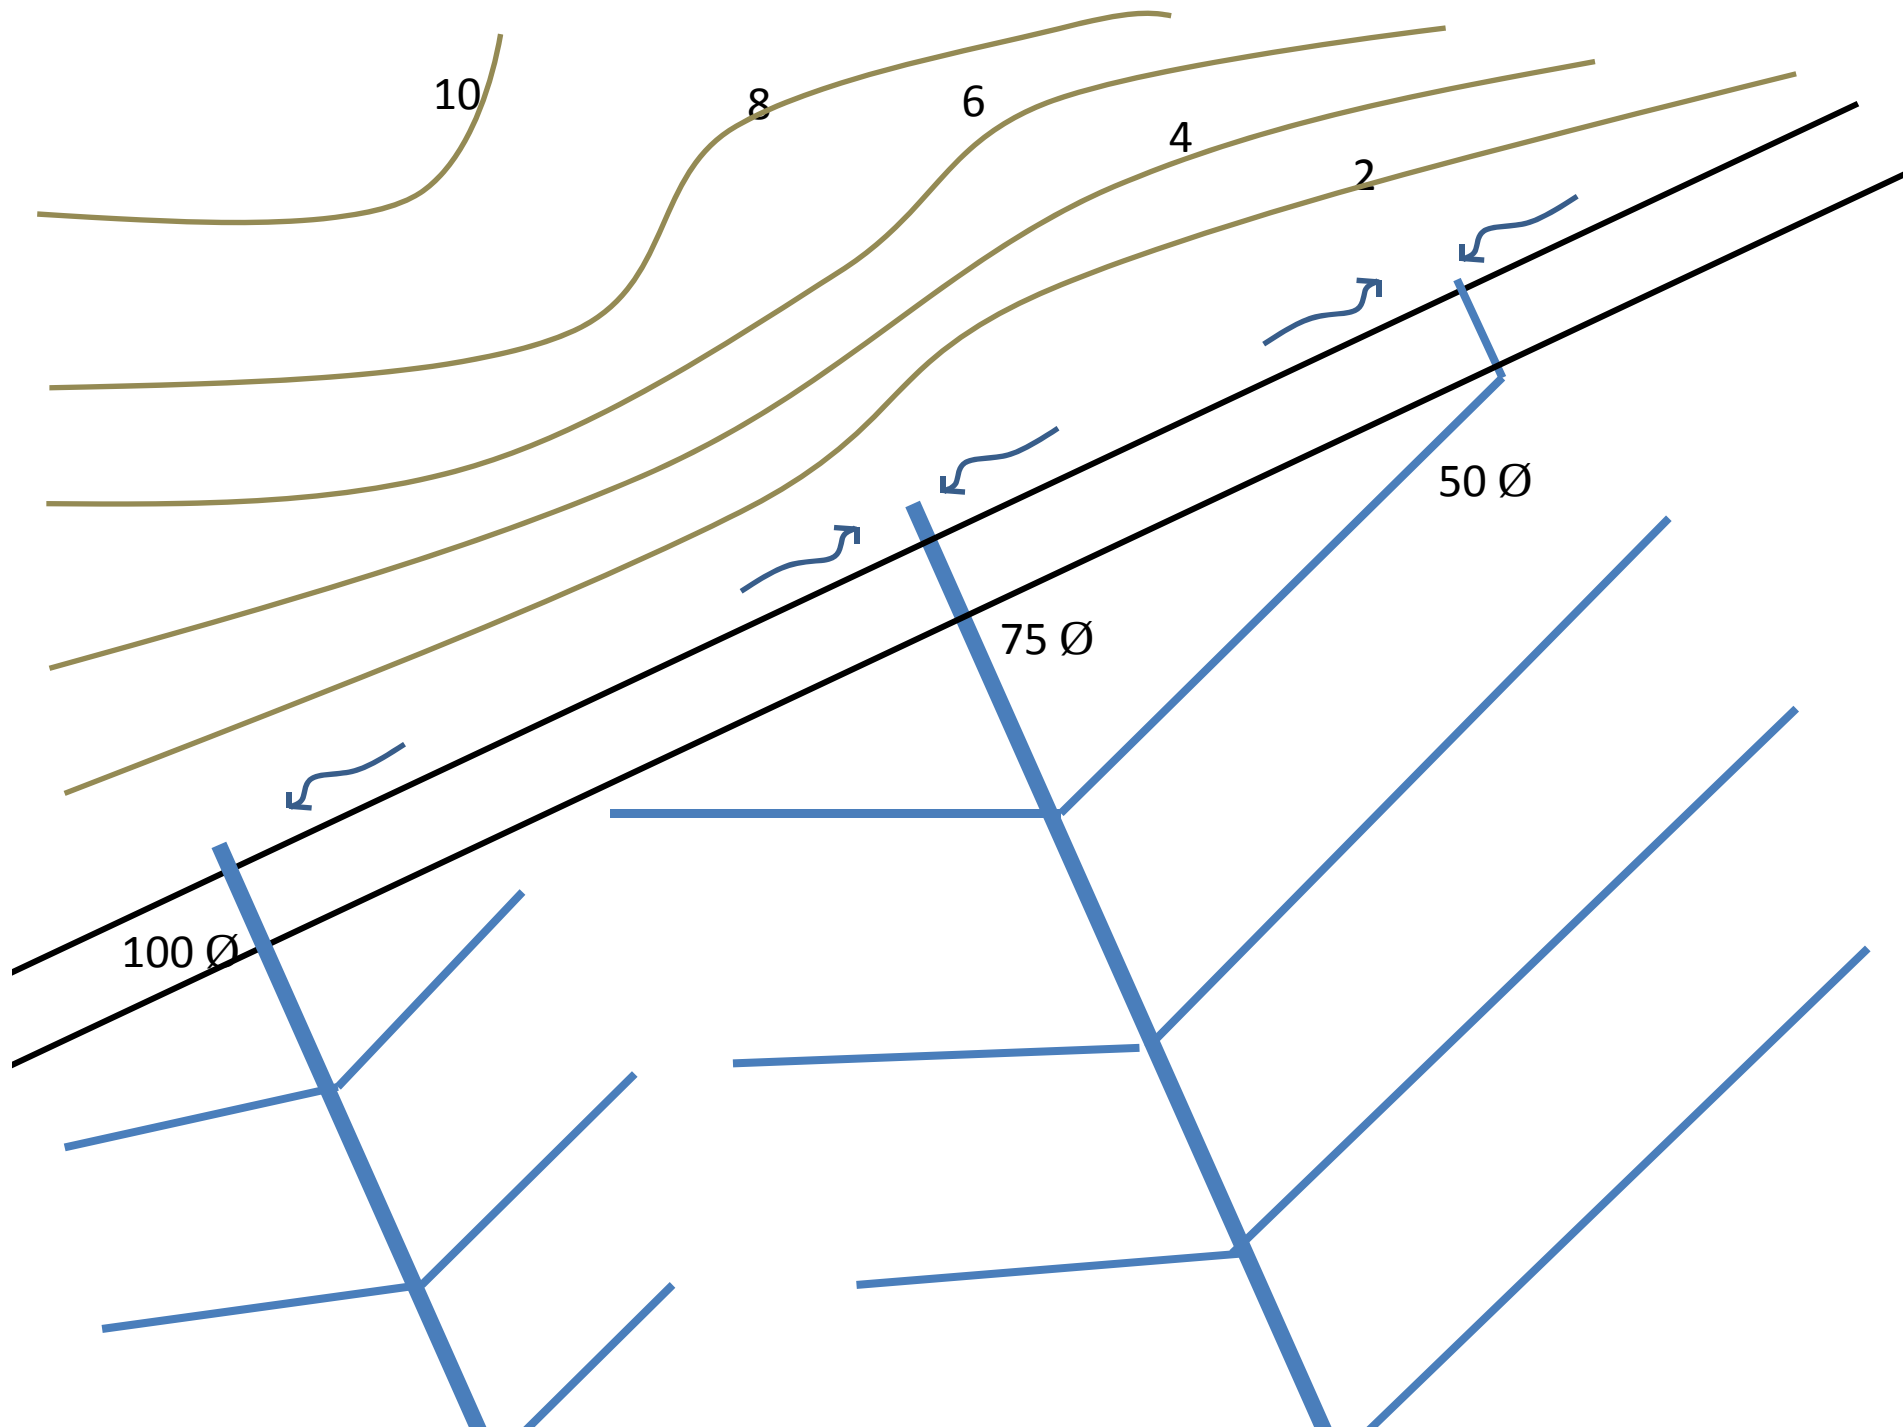

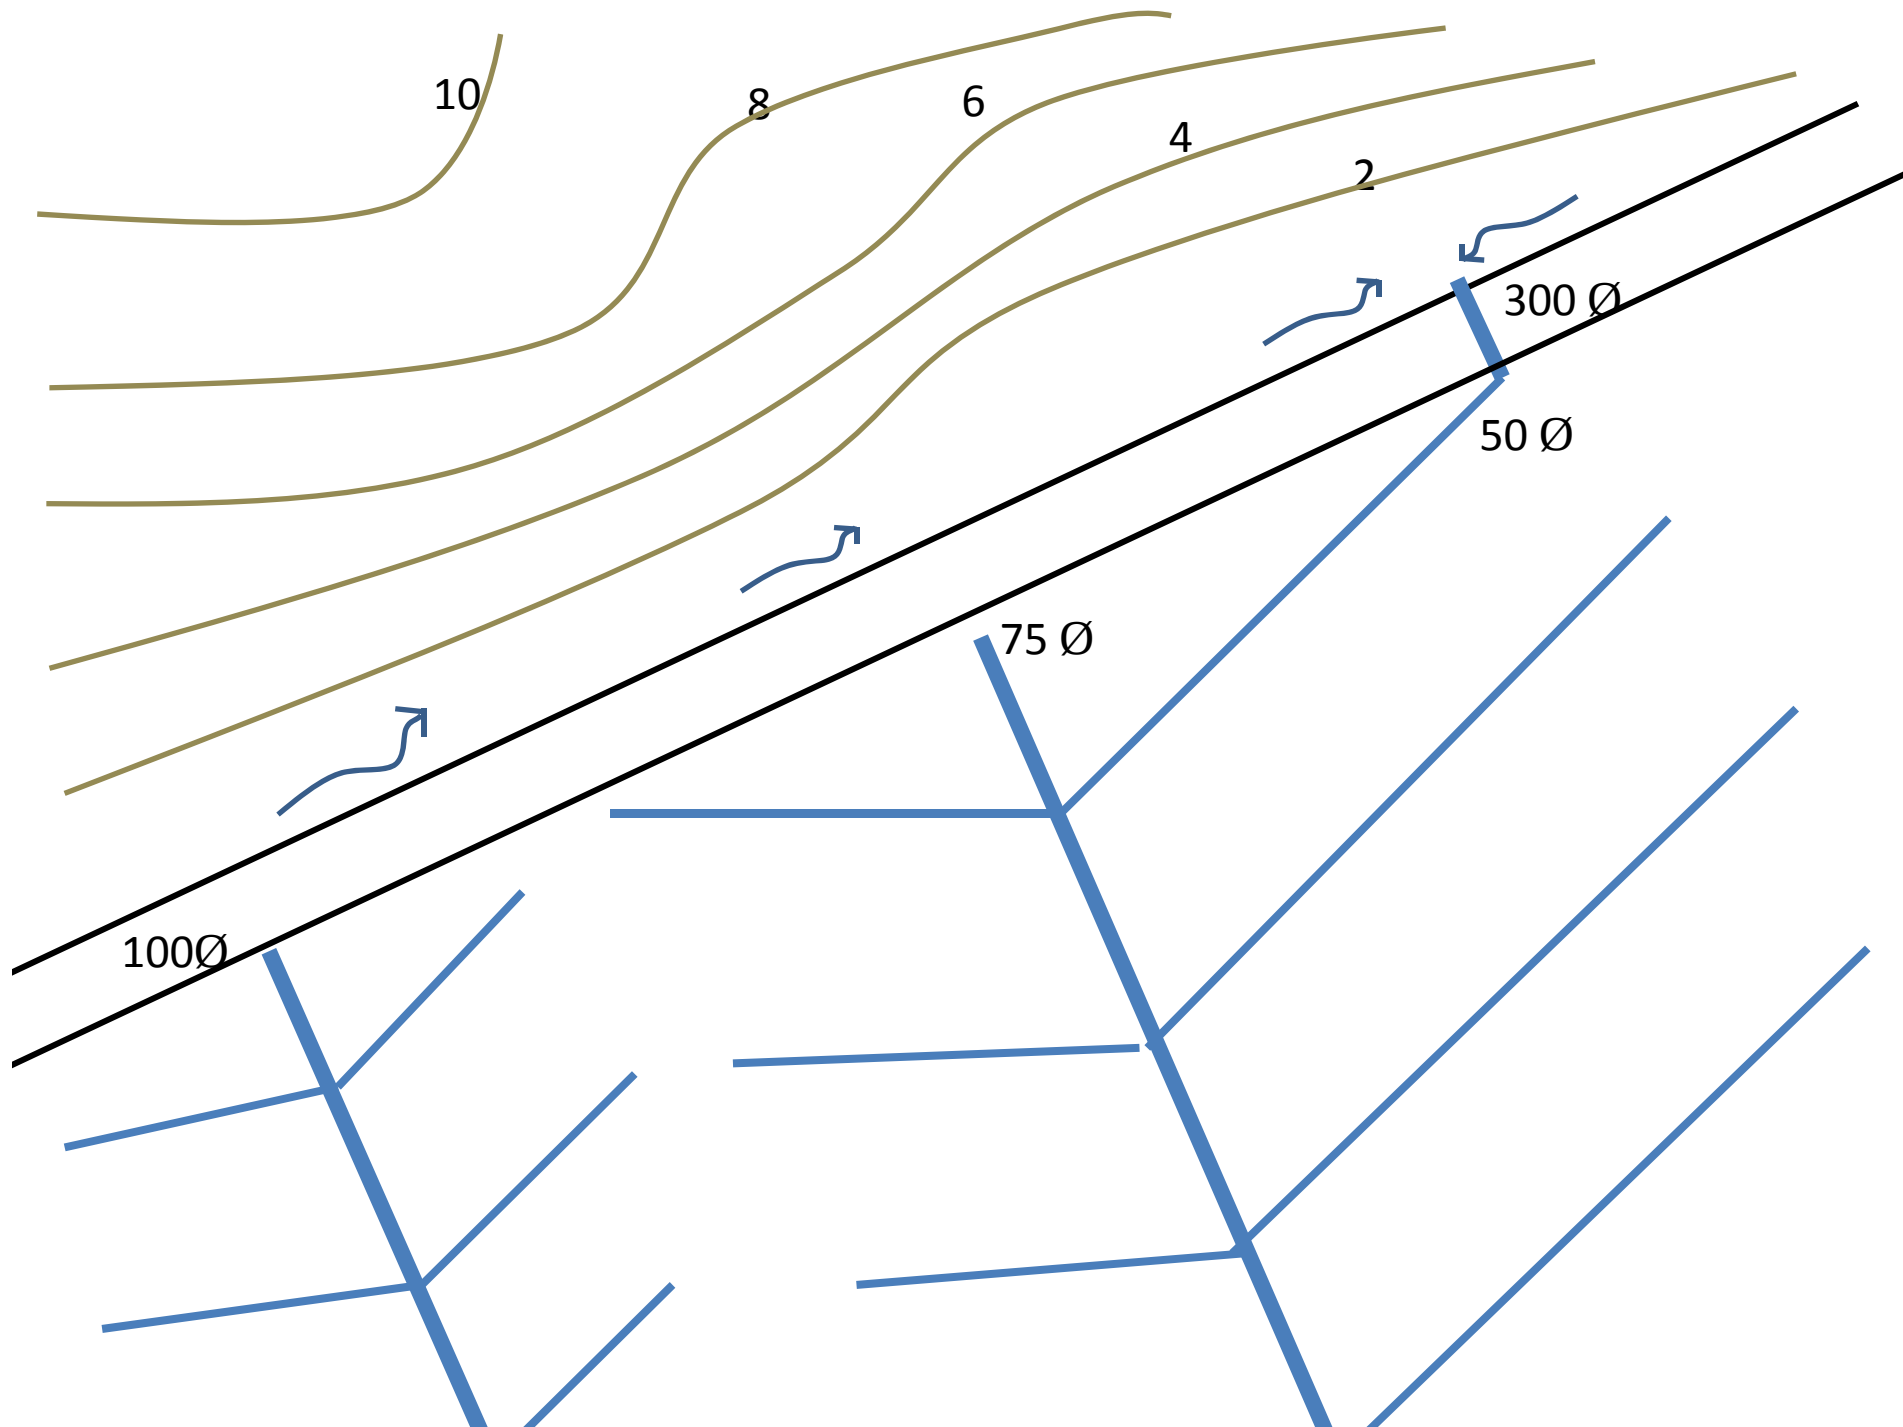


Jämförelse nederbörd-avdunstning, Sydvästkåne år 1961-1990 och scenarie 2085

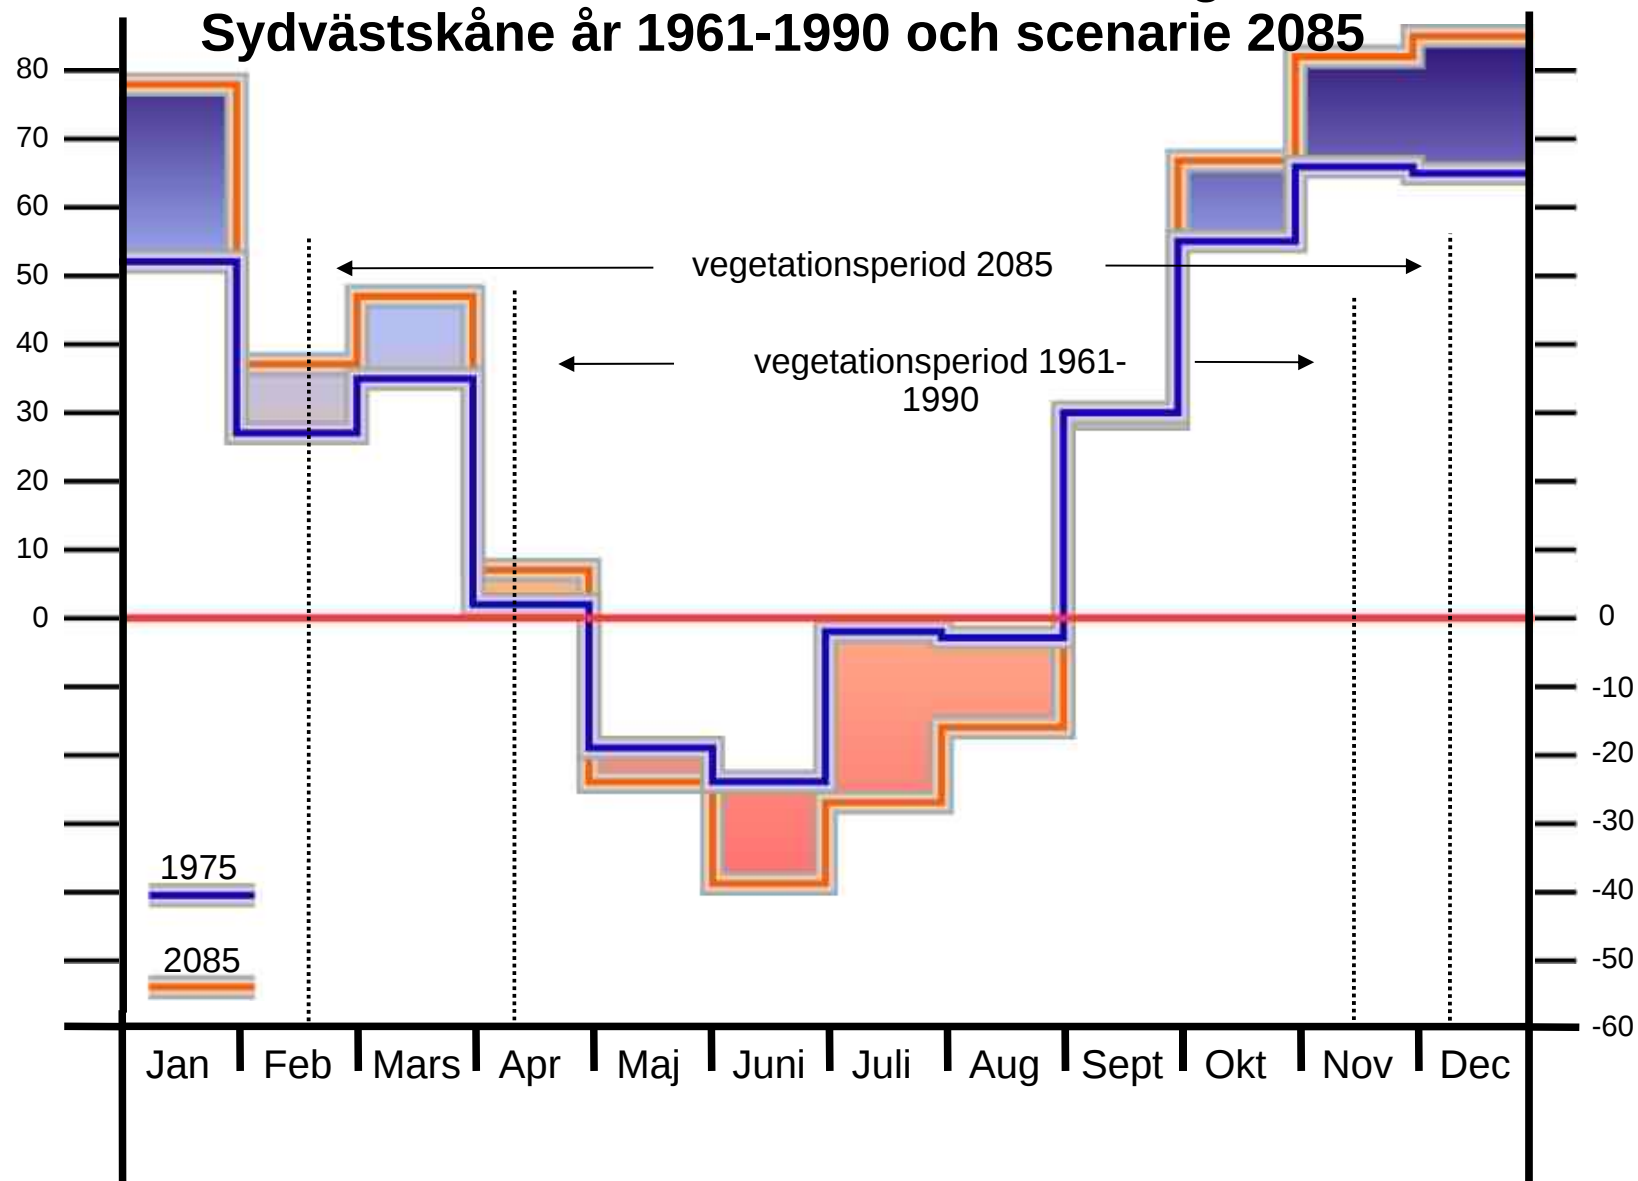

Fogelfors et al, FANAN 2008

Nederbörd

På 20 år har dimensioneringen ökat
från 0,5-0,7 till 1,0-1,5 l/sek/ha

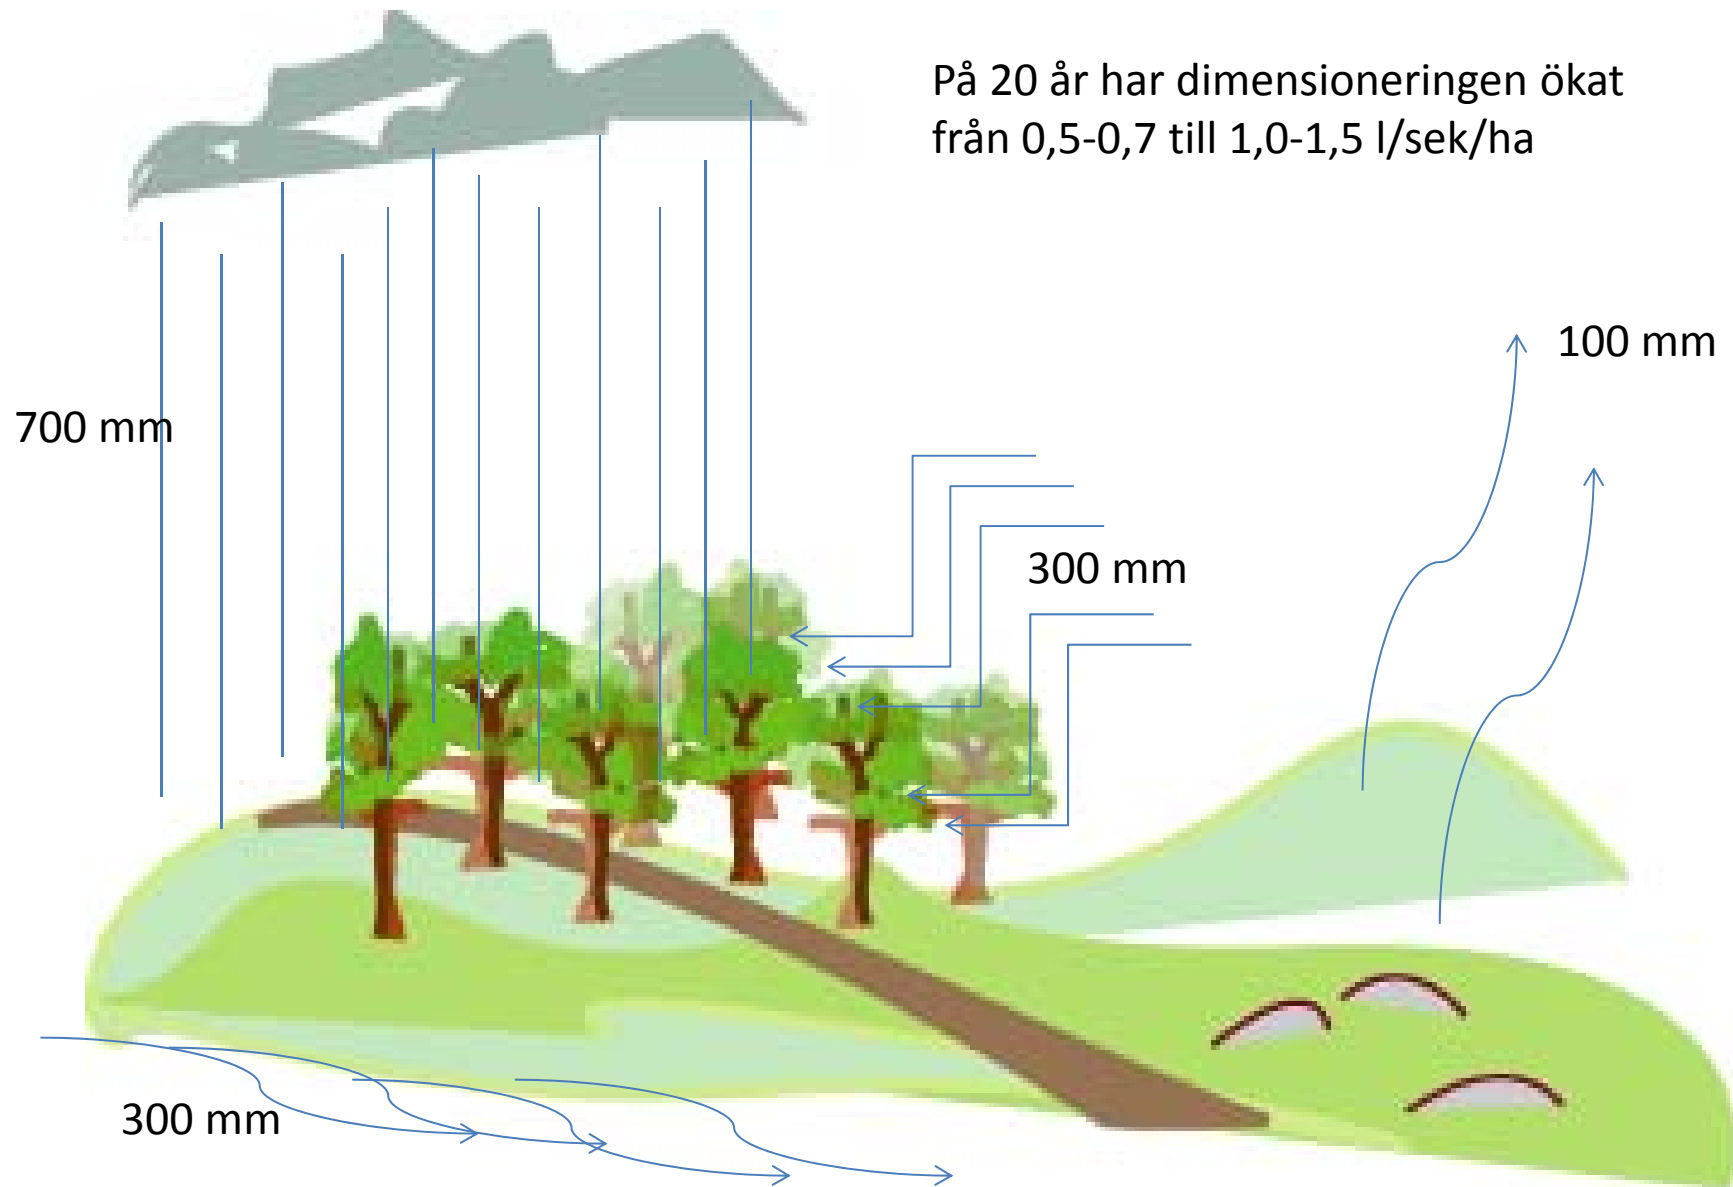

Uppsala Nya Tidning

-2 

MÅNDAG

5 JANUARI 2015

018-478 00 00

ÅRETS
DAGS-
TIDNING

125 ÅR
1890-2015

Tipsa oss! E-post: 72018@unt.se Sms/mms: 72018

Senaste nytt på unt.se, mobil.unt.se och 24unt.se

Vecka 2 · Nr: 4 · Årgång: 125 · Pris: 20 kr

Grävarbeten för bredband upprör

UPPSALA Utan tillstånd grävde Uppsala stadsnät i åkermarken när bredband skulle dras till Björklinge

och Bälinge. Oacceptabelt, anser flera markägare som hävdar att bolaget struntat i reglerna.

A6-7

**RESOR
MÖTEN
OCH MAT
LOCKAR
NÄR VI
RESER I ÅR**

A20-21



**Nu tackar
Lars för sig**

Behov av rådgivning

- Kompetens och helhetssyn redan i planeringsstadiet
- Hjälp och rådgivning kring vattensamfälligheter
- En ökad medvetenhet om vad åkerdräneringen innebär och betyder
- FOU Strukturproblematik
- Fyllnadsmaterial/naturgrus